


- 电气特性:
1. 100%开路、短路、断路测试。
 2. 绝缘阻抗: 10M Ohm Min
 3. 导通阻抗: 2 Ohm MAX
 4. 耐压: DC 300V, 0.01/Sec



11	标签	上光膜贴纸, 白底黑字, 印字内容: "P1&P2"	2	PCS
10	螺杆	螺杆, φ2.3x37mm	4	PCS
9	连接器	DB9公头, 插头镀金, 蓝色胶芯	2	PCS
8	连接器	USB C/M, G/F	1	PCS
7	胶料	本色低密度PE	A/R	G
6	胶料	45P PVC, 黑色	A/R	G
5	外壳	一拖四 上下壳 黑色ABS	2	PCS
4	PCB	PCB板, 材质FR4, 一拖四 (FE1.1 USB2.0 HUB)	1	PCS
3	PCB	PCB板, 材质FR4, PIN:G/F, W13.5xL27.5xT1.2mm, FT232RL+ZT213CHIP	1	PCS
2	线材	(28AWGx1PxAL+24AWGx2C)xAL+B; OD:4.0mm, 黑色PVC外被	A/R	mm
1	线材	(28AWGx1PxAL+24AWGx2C)xAL+B; OD:5.0mm, 黑色PVC外被	A/R	mm
NO.	PART NAME	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT



A	INITIAL RELEASE	26/01/05
REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
TOLERANCE INCHES MM		
.X	.015 .30	
.XX	.010 .10	
.XXX	.005 .05	
DRAWN BY WSY		SCALE NONE
CHECK BY		UNIT MM
APPD BY		SHEET 1/2
CUSTOMER P/N:		DATE 26/01/05
P/N: 1.ADB110050001		DWG NO:
TITLE: TYPE C-2*DB9公 镀金		REV A0

OIKWAN® 东莞市蕙群实业有限公司
DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD

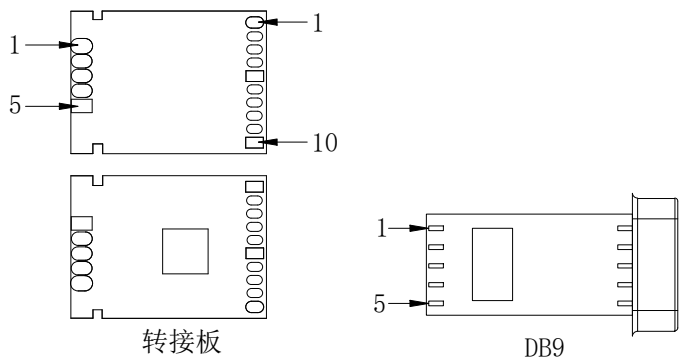

转接板

DB9

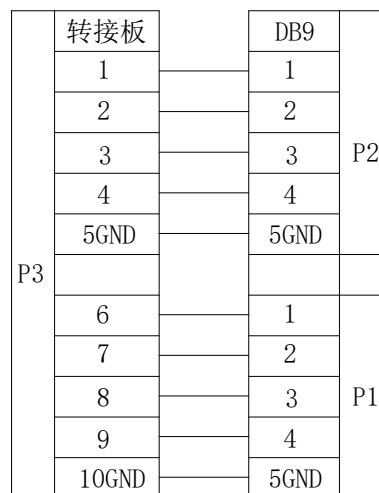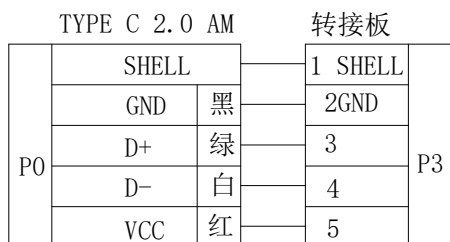

A	INITIAL RELEASE				26/01/05	
REV	DESCRIPTION OF CHANGE				DATE	
TOLERANCE			DIKWAN® 东莞市蔼群实业有限公司 DONGGUAN AIQUN INDUSTRIAL CO.,LTD			
		INCHES				MM
. X	. 015	. 30				
. XX	. 010	. 10				
. XXX	. 005	. 05	SCALE	NONE		
DRAWN BY	WSY		UNIT	MM		REV
CHECK BY			SHEET	2/2	CUSTOMER:	
APPD BY			DATE	26/01/05	DWG NO:	
TITLE: TYPE C-2*DB9公 镀金						
CUSTOMER P/N:			P/N: 1. ADB110050001			